



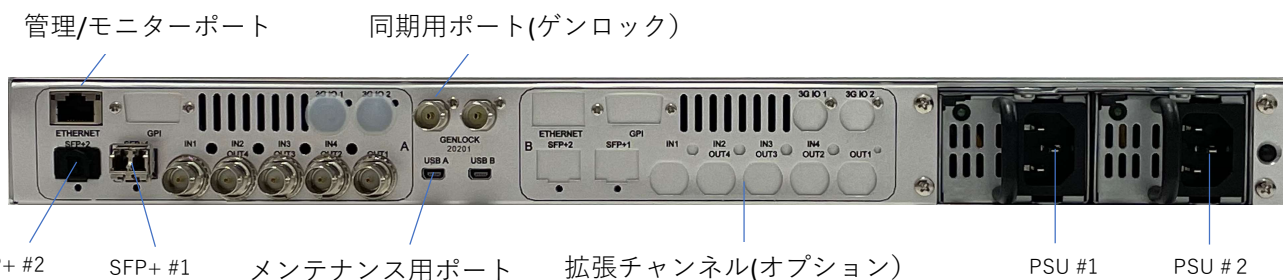

VICO-4L-XSはビジュアリー・ロスレス方式のJPEG-XSコーデックを搭載し、超低遅延量で、4KまたHDの映像信号をIP ST2110-22で伝送します。データロスプロテクション用のST2022-7冗長機能(オプション)を備えており、1筐体で最大2信号(拡張オプション)のエンコードまたはデコードが可能です。エンコーダー、デコーダーのモードはフロントパネルよりユーザーが任意に切替を行うことができます。

特 長

- ・低遅延 ユーザー設定により、1msから1フレーム (16.66ms)まで選択可能
- ・圧縮比 6:1 ~ 80:1 (14選)
- ・画質 ビジュアリー・ロスレス
- ・標準化 SMPTE ST2110/ST2022-7(オプション) /ST2059/NMOS IS-04/05
- ・共通化 JPEG-XS (ISO/IEC 21122-1:2019)
- ・サイズ 1RUラックマウント
- ・チャンネル数 最大2ch (拡張オプション)
- ・音声 各チャンネル 16chまで

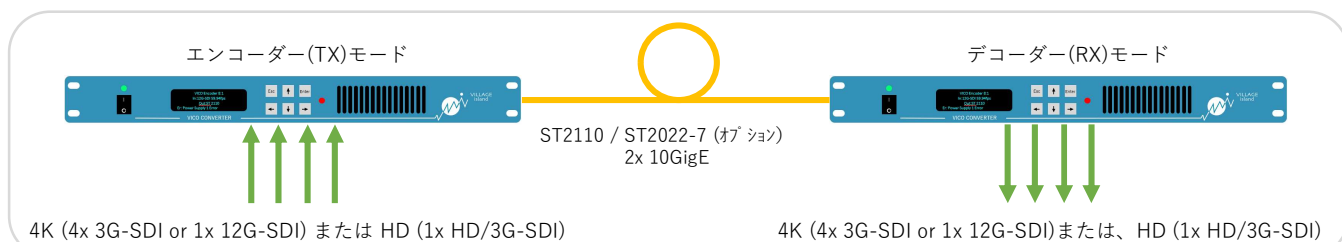

スペック


解像度	4K: 3840x2160 HD: 1920x1080	アラーム出力	OLED表示, SNMP trap, Web GUIログ
フレームレート	4K: 59.94p/50p HD: 59.94i/50i/59.94p/50p	コントロール	フロントパネル, Web GUI, NMOS
クロマ/ビット深度	4:2:2 / 10bit	電源	ホットスワップ, 冗長電源(オプション)
映像 & 音声 I/F	4K(2SI): 12G-SDIまたは 4x 3G-SDI HD: 3G-SDIまたは HD-SDI	電力	AC100-240V, 30W
JPEG XS IP I/F	10GigE SFP+ (Port #1 and #2)	サイズ (W x D x H)	435 x 260 x 44.5 mm
デコーダ同期	PTP(ST-2059-1/-2), 外部同期	重量	約5Kg
		動作温度、湿度	0°C~35°C / 20% ~ 80% RH

*上記は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

*SFPは付属いたしません。



VICO-4L-XSはすべてのステータスが確認できる使いやすいWeb GUIが使用可能です。Web GUIは、サードパーティのライブラリに依存することなく、標準的なhttp ウェブブラウザで動作します。

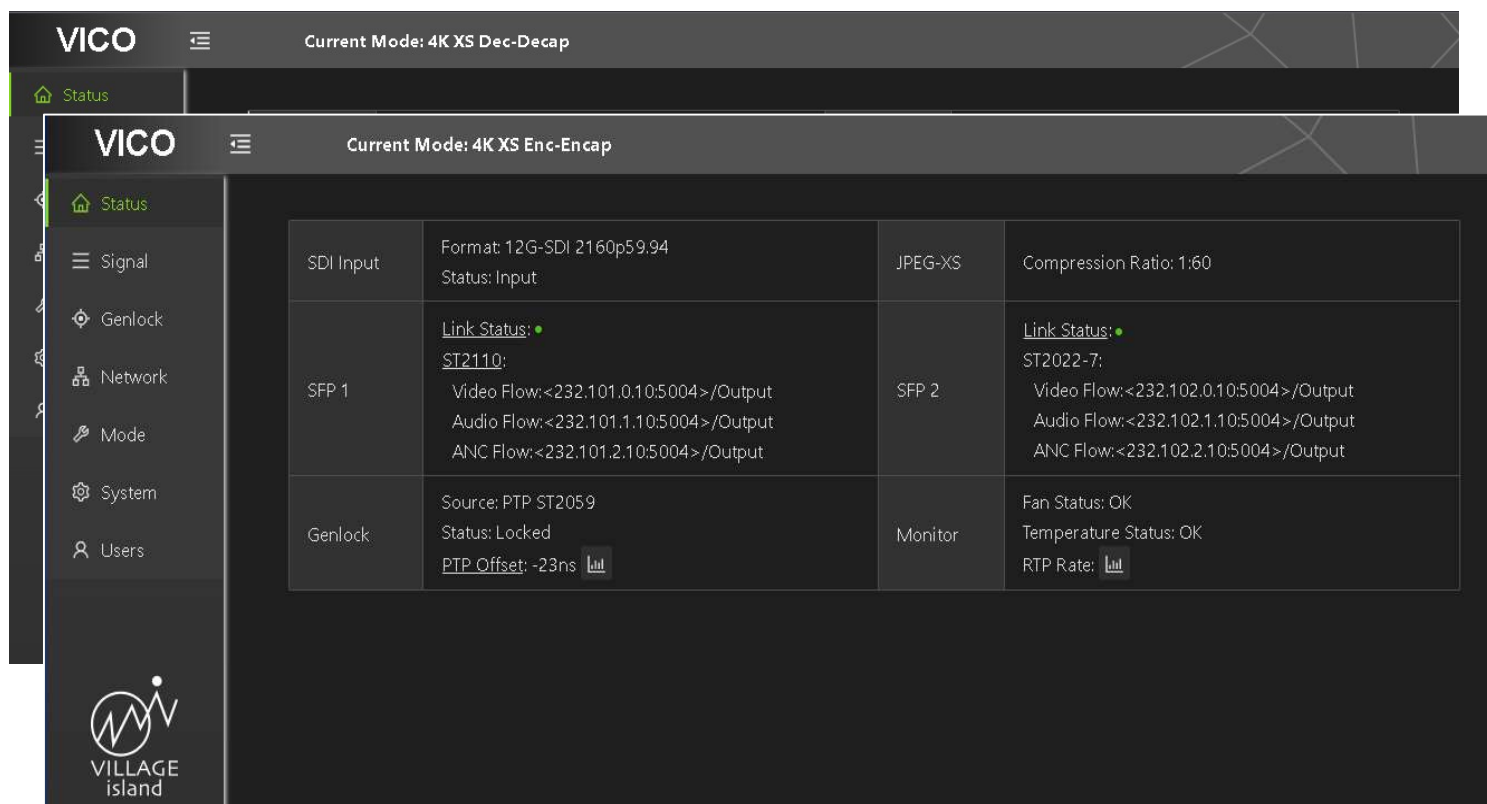

Web GUI はRTPストリームとPTPオフセット 監視ビューがあります。

