



VICO-4L-2110

4K SDI / IP
ST-2110 CONVERTER



ST 2110



VICO-4L-2110は、4K, HD信号をST2110 IP信号で伝送可能なコンバーターです。ビデオインターフェースは、12G-SDI, 4 x 3G-SDI, 4 x HD-SDIのいずれかに設定が可能で、IPインターフェースは最大25Gまで対応しております。1筐体で最大2信号のENC（エンキャプスレート）またはDEC（デキャプスレート）が可能です、ENC, DECのモードはフロントパネルよりユーザーが任意に切替を行うことができます。ソフトウェアから制御も可能です。ビデオ、オーディオ、アンシエラリーデータはST-2110, ST-2059, NMOS IS-04/05規格に対応しております。

特 長

- ・ Video I/O 4K (1x12G, 4x3G-SDI)または、4x HD (3G/HD-SDI) の伝送が可能
- ・ 通信プロトコル SMPTE ST2110 -10, -20, -30, -40
- ・ 音声 各チャンネル 16chまで
- ・ デコーダ同期 PTP(ST-2059-1/-2), 外部同期
- ・ 低遅延 ユーザー設定により、十数ラインから1フレーム (16.66ms)まで可能です
- ・ コントロール AMWA NMOS IS-04/05, SNMP, ソフトウェアアプリケーション
- ・ サイズ 1RUラックマウント
- ・ チャンネル数 1基板1x 4Kまたは、4x HD(オプション)ビデオチャンネル x最大2 (オプション)基板 /1RU

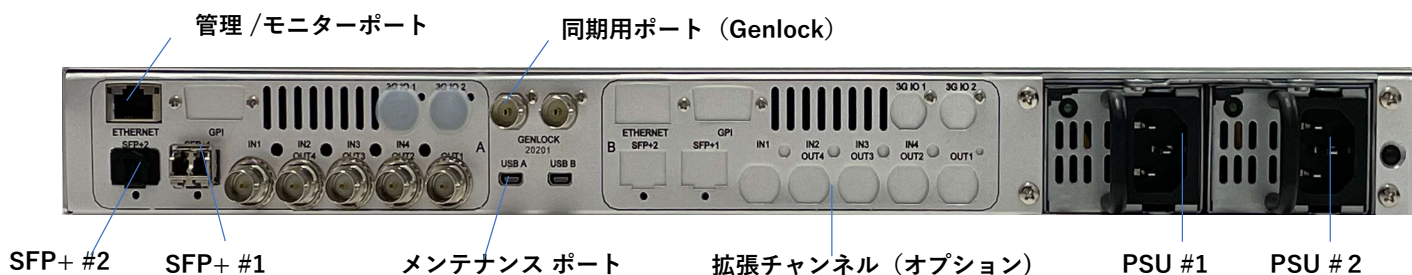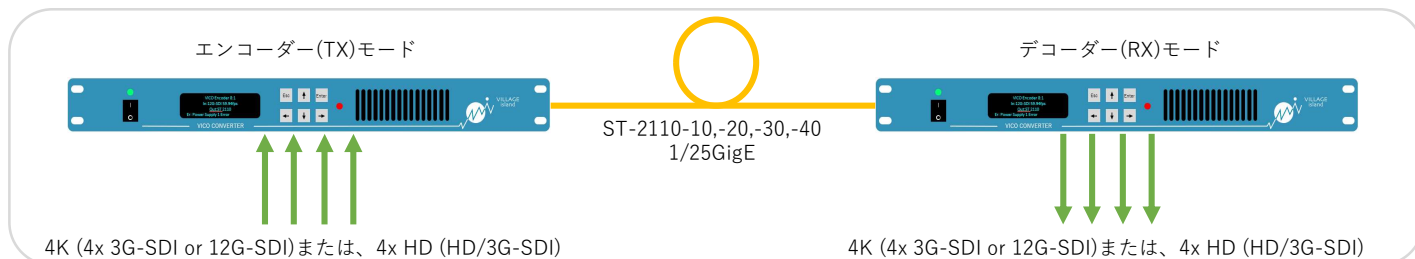

スペック

解像度、フレームレート	4K 3840x2160 59.94p/50p HD(オプション)1920x1080 59.94i/50i/59.94p/50p	コントロール	フロントパネル、WebGUI, SNMP, NMOS
クロマ/ビット深度	4:2:2 / 10bit	電源	ホットスワップ、冗長電源(オプション)
映像 & 音声 I/F	4K: 12G-SDI x 1または、3G-SDI x 4 (2Si) HD(オプション): HD/3G-SDI x 1~4	電力	AC100-240V, 30W
通信 I/F	SMPTE ST2110 SFP+(#1) 25G	サイズ (W x D x H)	435 x 260 x 44.5 mm
デコーダ同期	PTP(ST-2059-1/-2), 外部同期	重量	約5Kg
アラーム出力	OLED表示, SNMP trap, Web GUI ログ	動作温度、湿度	0°C~35°C / 20% ~ 80% RH

*上記は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

*SFPは付属いたしません。



お問合せ

株式会社ヴィレッジアイランド

〒108-0071 東京都港区白金台 3-19-1 興和白金台ビル5階 TEL:03-6409-6206 FAX:03-6409-6207 Email: sales@village-island.com